Технический лист

WALL-13R

SL-OD-149 / Параметры и комплектации



Проходы вдоль стен

Настенный накладной светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.

Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
3	Обычная	По заказу	Асимметричный свет вниз	240	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Другие варианты света


1800-6000 K; R / G / B, по исполнению

Мощности в общей таблице	3 Вт
Оптика в общей таблице	110°

Общий перечень не задаёт все сочетания с цветом, питанием и управлением. Питание и управление по версиям приведены далее. Поток и IES цветных режимов в этом листе не приведены.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

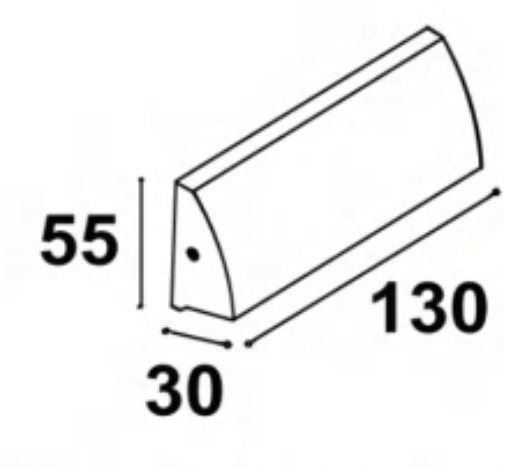

Мощность белых версий	3 Вт
Входное питание	24 В DC / 220 В AC, отдельные исполнения
Управление	ON/OFF / 0-10V / DALI / DMX, по исполнению
Степень защиты	IP66
Габариты корпуса	130 × 55 × 30 мм
Белый свет	Белый, 1800-6000 К, по исполнению
Материалы	Литой алюминий ADC12, закалённое стекло
Индекс цветопередачи	Ra ≥90
Рабочая температура	от -20 до +45 °C
Окраска по каталогу	Чёрный

Монтаж: Настенный корпус. Размер корпуса указан по наружному контуру.

Матовый экран не подтверждён, поэтому при отсутствии абсолютных люменов принято 80 лм/Вт. Широкая асимметричная КСС смоделирована по аналогу.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.