Технический лист

FLOW

Поворотный прожектор / Параметры и комплектации



Направленный свет

Поворотный прожектор

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.

Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
12	Обычная	По заказу	8° / 15° / 30° / 45°	960	Расчёт 80 лм/Вт
18	Обычная	По заказу	8° / 15° / 30° / 45°	1440	Расчёт 80 лм/Вт
25	Обычная	По заказу	8° / 15° / 30° / 45°	2000	Расчёт 80 лм/Вт
12,5	Обычная	По заказу	3.5°	1000	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Другие варианты света


Монохромный / RGB

Мощности в общей таблице	12 / 12,5 / 18 / 24 / 25 Вт
Оптика в общей таблице	3,5° / 8° / 15° / 30° / 45°

Общий перечень не задаёт все сочетания с цветом, питанием и управлением. Питание и управление по версиям приведены далее. Поток и IES цветных режимов в этом листе не приведены.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

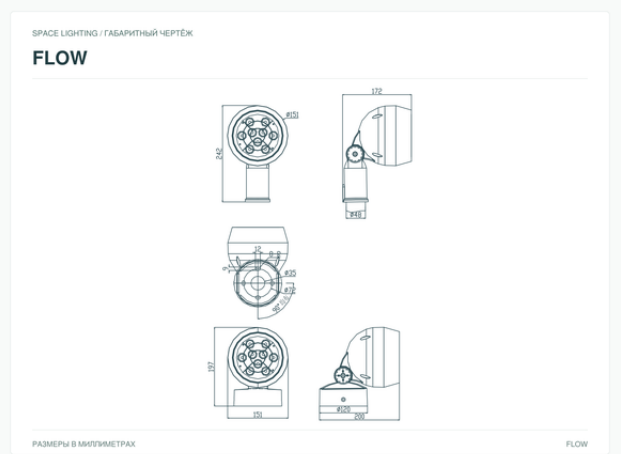

Мощность белых версий	12 / 18 / 25 / 12,5 Вт
Входное питание	176-305 В
Управление	CC / DMX512
Степень защиты	IP67
Белый свет	Белый, цветовая температура по заказу
Материалы	Алюминий, закалённое стекло
Рабочая температура	От -40 до +55 °C

Монтаж: Поворотная опора. Размер корпуса указан по наружному контуру.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Характеристики корпуса: каталог Space Lighting 2021 года. Актуальность комплектации и производства подтверждается при заказе.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.