Технический лист

GRAVITY 1

Линейный прожектор / Параметры и комплектации



Плоскости фасадов

Линейный прожектор

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.

Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
18,5	Обычная	По заказу	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40°	1480	Расчёт 80 лм/Вт
24,6	Обычная	По заказу	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40°	1968	Расчёт 80 лм/Вт
37,1	Обычная	По заказу	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40°	2968	Расчёт 80 лм/Вт
38,6	Обычная	По заказу	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40°	3088	Расчёт 80 лм/Вт
51,4	Обычная	По заказу	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40°	4112	Расчёт 80 лм/Вт
54	Обычная	По заказу	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40°	4320	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Другие варианты света


Монохромный / RGB / RGBW

Мощности в общей таблице	18,5 / 24,6 / 37,1 / 38,6 / 51,4 / 54 Вт
Оптика в общей таблице	20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40° / 10×80° / 20×80°

Общий перечень не задаёт все сочетания с цветом, питанием и управлением. Питание и управление по версиям приведены далее. Поток и IES цветных режимов в этом листе не приведены.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

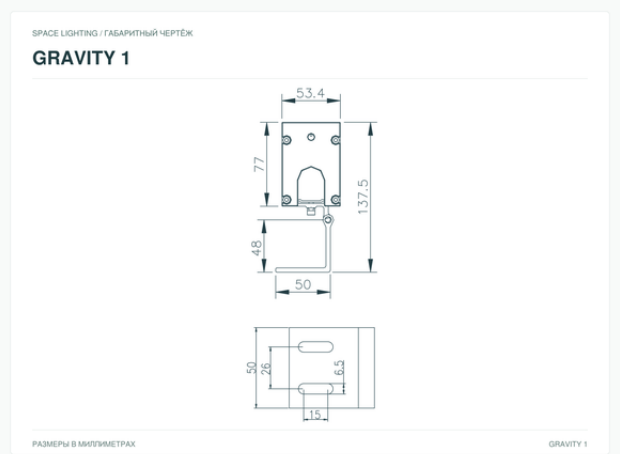

Мощность белых версий	18,5 / 24,6 / 37,1 / 38,6 / 51,4 / 54 Вт
Входное питание	176-305 В
Управление	CC / DMX512
Степень защиты	IP67
Белый свет	Белый, цветовая температура по заказу
Материалы	Алюминий, закалённое стекло
Рабочая температура	От -40 до +55 °C

Монтаж: Линейный профиль. Размер корпуса указан по наружному контуру.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Характеристики корпуса: каталог Space Lighting 2021 года. Актуальность комплектации и производства подтверждается при заказе.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.