Технический лист

GROUND SLIM 1

SL-OD-156 / Параметры и комплектации



Подсветка стен из покрытия

Узкий линейный грунтовый светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт / м	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм / м	Основание потока
24	Обычная	По заказу	15° / 20° / 30° / 45° / 60° / 10×60° / 20×40° / 15×65°	1920	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

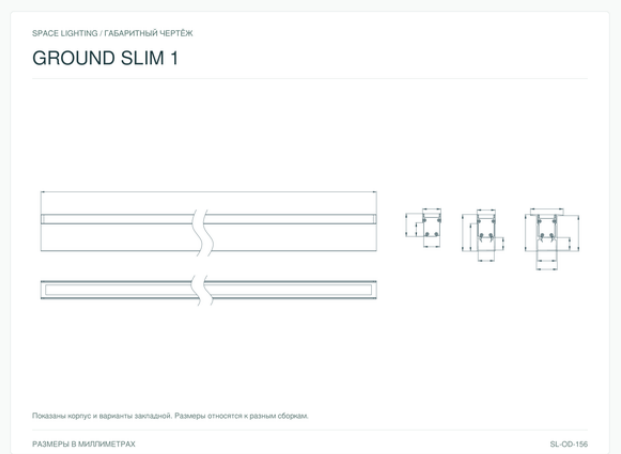

Мощность белых версий	24 Вт/м
Входное питание	24 В DC
Управление	24 светодиода: ON/OFF или DMX512. 48 и 84 светодиода: ON/OFF.
Степень защиты	IP67
Габариты корпуса	Корпус 1000 × 30 × 38 мм. С узкой закладной 1000 × 30 × 60 мм, с боковыми полками 1000 × 54 × 60 мм.
Белый свет	Белый, 2200 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 К
Материалы	Корпус из алюминиевого сплава с литыми торцевыми крышками, закалённое стекло.
Рабочая температура	От -20 до +50 °C

Монтаж: Встраивание в покрытие. Размер корпуса указан по наружному контуру.

Мощность и световой поток приведены на метр. IES описывает участок длиной 1 м. При составлении ведомости укажите длину и количество участков.

IES описывает модуль длиной 1 м: мощность Вт/м и поток лм/м пересчитаны на 1 м.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.