Технический лист

HALO R1

SL-OD-146 / Параметры и комплектации



Навесы и галереи

Накладной потолочный светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.

Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
5	Обычная	По заказу	5° / 10° / 24° / 40° / 60° / 10×60°	400	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Другие варианты света


Белый 1800-6000 К, красный, зелёный, синий или RGBW

Мощности в общей таблице	5 Вт
Оптика в общей таблице	Монохромный: 5° / 10° / 24° / 40° / 60° / 10° × 60°. RGBW: 15° / 24° / 36° / 10° × 60°

Общий перечень не задаёт все сочетания с цветом, питанием и управлением. Питание и управление по версиям приведены далее. Поток и IES цветных режимов в этом листе не приведены.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

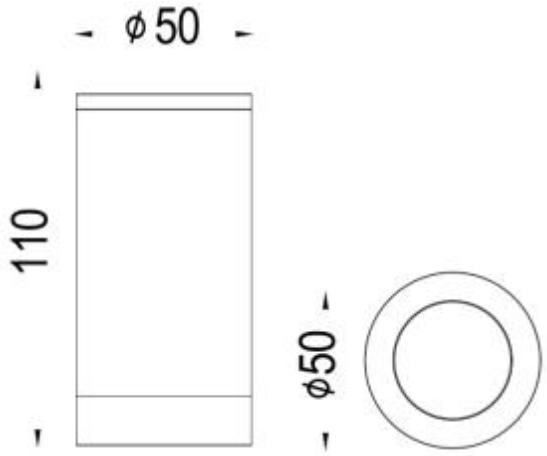

Мощность белых версий	5 Вт
Входное питание	Монохромный: 24 В DC или 220 В AC. RGBW: 24 В DC
Управление	Монохромный: ON/OFF, 0-10V, DALI или DMX. RGBW: DMX512
Степень защиты	IP66
Габариты корпуса	Ø50 × 110 мм
Белый свет	Белый, 1800-6000 К, по исполнению
Материалы	Алюминиевый сплав 6063, закалённое стекло толщиной 2 мм
Индекс цветопередачи	Ra ≥90
Рабочая температура	от -20 до +45 °C
Окраска по каталогу	Чёрный

Монтаж: Накладное потолочное основание. Размер корпуса указан по наружному контуру.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.