Технический лист

NOVA S1

SL-OD-106 / Параметры и комплектации



Наружные потолки

Встраиваемый светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
18	Обычная	По заказу	15°	1553	Каталог, лм
18	Обычная	По заказу	24°	1585	Каталог, лм
18	Обычная	По заказу	36°	1611	Каталог, лм
18	Обычная	По заказу	60°	1637	Каталог, лм

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

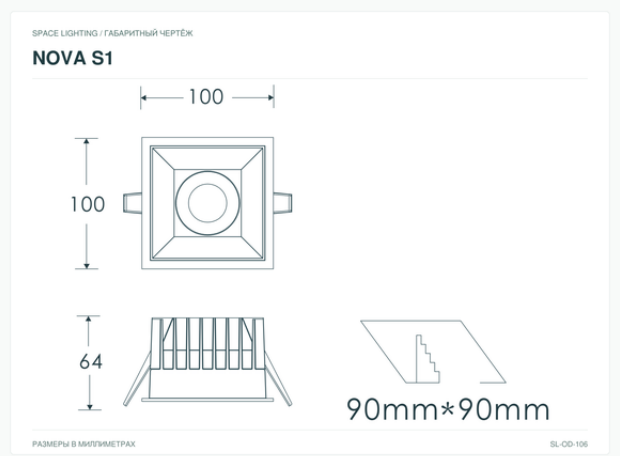

Мощность белых версий	18 Вт
Параметры LED-модуля	LED-модуль 36 В DC, драйвер постоянного тока
Сетевой вход драйвера	Сверить по маркировке блока питания поставленного комплекта
Степень защиты	IP65
Габариты корпуса	100 × 100 × 64 мм
Монтажный вырез	90 × 90 мм
Белый свет	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Ток LED-модуля, мА	450
Индекс цветопередачи	Ra 90
Отражатель	Матовый белый / чёрный / серебристый / золотой
Окраска по каталогу	Белый / чёрный

В таблице указана максимальная мощность этого исполнения.

Монтаж: Потолочный вырез. Размер корпуса указан по наружному контуру. Монтажный вырез приведён отдельной строкой.

Каталожный поток задан отдельно для каждой оптики; разбивка по температуре белого света отсутствует.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.