Технический лист

SLIM R1

SL-OD-142 / Параметры и комплектации



Навесы и галереи

Накладной потолочный светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
12	Обычная	2700 К	20° / 40°	1050	Каталог, лм
12	Обычная	3000 К	20° / 40°	1087,5	Каталог, лм
12	Обычная	4000 К	20° / 40°	1125	Каталог, лм
12	Обычная	6000 К	20° / 40°	1162,5	Каталог, лм

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

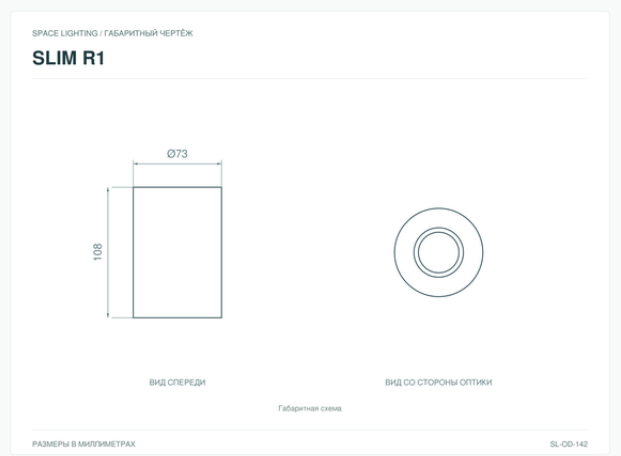

Мощность белых версий	12 Вт
Степень защиты	IP65
Габариты корпуса	Ø73 × 108 мм
Белый свет	2700 / 3000 / 4000 / 6000 K
Материалы	Алюминий
Индекс цветопередачи	Ra > 90
Отражатель	Матовый чёрный / светлое серебро / тёмный металл / золото / матовое серебро / чёрный
Окраска по каталогу	Белый / чёрный

Монтаж: Накладное потолочное основание. Размер корпуса указан по наружному контуру.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.