Технический лист

STELA 1

SL-OD-157 / Параметры и комплектации



Пешеходные пространства

Световая стела

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
40	Обычная	По заказу	Свет вниз из сквозного проёма	2000	Расчёт 50 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

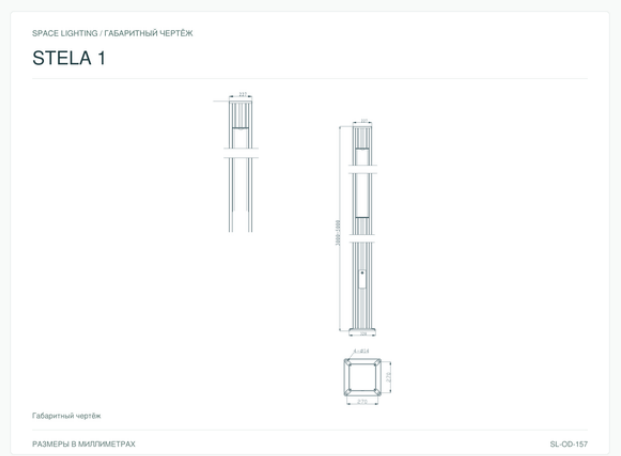

Мощность белых версий	40 Вт
Входное питание	220 В AC
Управление	ON/OFF
Степень защиты	IP65
Габариты корпуса	Сечение 227 × 227 мм, высота от 3 до 5 м
Белый свет	Белый, 2200 / 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 К
Материалы	Корпус из алюминиевого сплава, поликарбонатная светопропускающая крышка с защитой от ультрафиолета.
Рабочая температура	От -20 до +50 °C

Монтаж: Открытый проём STELA. Размер корпуса указан по наружному контуру.

Для рассеянного белого окна по изображению принята отдача 50 лм/Вт; абсолютного потока в каталоге нет.

110° в каталоге не задаёт целиком распределение светильника с экранирующим корпусом; направление учтено отдельной моделью.

Принято исполнение 40 Вт, указанное в карточке и строке модели; общий максимум серии 50 Вт не использован.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.