Технический лист

WALL-6

Двусторонний настенный светильник / Параметры и комплектации



Свет вверх и вниз

Двусторонний настенный светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
25	LED/TIR	По заказу	8° ↑↓ / 15° ↑↓ / 30° ↑↓ / 45° ↑↓	2000	Расчёт 80 лм/Вт
25	COB	По заказу	10° ↑↓ / 23° ↑↓ / 38° ↑↓	2000	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

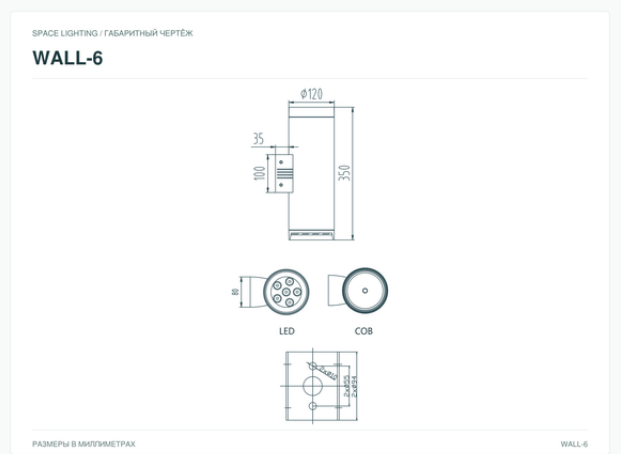

Мощность белых версий	25 Вт
Входное питание	176-305 В
Управление	CC
Степень защиты	IP67
Габариты корпуса	Диаметр 120 мм; высота 350 мм
Белый свет	Белый, цветовая температура по заказу
Материалы	Алюминий, закалённое стекло
Рабочая температура	От -40 до +55 °C

Монтаж: Настенный корпус. Размер корпуса указан по наружному контуру.

25 Вт относится ко всему прибору. Принято равное распределение потока вверх и вниз, без удвоения люменов.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Характеристики корпуса: каталог Space Lighting 2021 года. Актуальность комплектации и производства подтверждается при заказе.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.