Технический лист

WALL-6D

Накладной цилиндрический светильник / Параметры и комплектации



Свет вниз

Накладной цилиндрический светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
12	LED/TIR	По заказу	8° / 15° / 30° / 45°	960	Расчёт 80 лм/Вт
6	LED/TIR	По заказу	8° / 15° / 30° / 45°	480	Расчёт 80 лм/Вт
12,5	COB	По заказу	10° / 23° / 38°	1000	Расчёт 80 лм/Вт

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

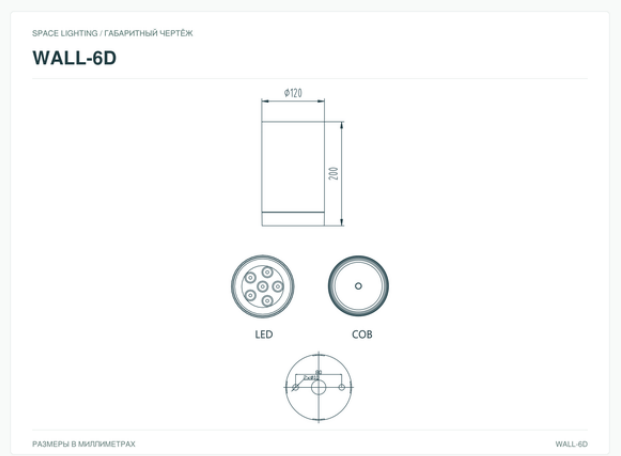

Мощность белых версий	12 / 6 / 12,5 Вт
Входное питание	176-305 В
Управление	CC
Степень защиты	IP67
Габариты корпуса	Диаметр 120 мм; высота 200 мм
Белый свет	Белый, цветовая температура по заказу
Материалы	Алюминий, закалённое стекло
Рабочая температура	От -40 до +55 °C

Монтаж: Накладное потолочное основание. Размер корпуса указан по наружному контуру.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Характеристики корпуса: каталог Space Lighting 2021 года. Актуальность комплектации и производства подтверждается при заказе.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.