Технический лист

WALL GRID R4

SL-OD-118 / Параметры и комплектации



Входные группы

Настенный накладной светильник

Таблица потока и расчётные IES относятся к белому свету. Другие варианты света приведены отдельно.


Мощность, оптика и номинальный поток

Вт	Оптический блок	Белый свет, К	Оптика / модель КСС	Лм	Основание потока
10	Обычная	2700 К	15° / 24° / 36°	700	Каталог, лм
10	Обычная	3000 К	15° / 24° / 36°	725	Каталог, лм
10	Обычная	4000 К	15° / 24° / 36°	750	Каталог, лм
10	Обычная	6000 К	15° / 24° / 36°	775	Каталог, лм

«Каталог, лм»: поток из каталога. «Расчёт 80/50 лм/Вт»: мощность, умноженная на 80 или 50 лм/Вт при отсутствии каталожных люменов; это не измерение светильника.

Для заказа укажите мощность, оптику, цвет света, питание и управление. Сочетание параметров выбранной версии подтверждается до заказа.

Размеры и параметры подключения

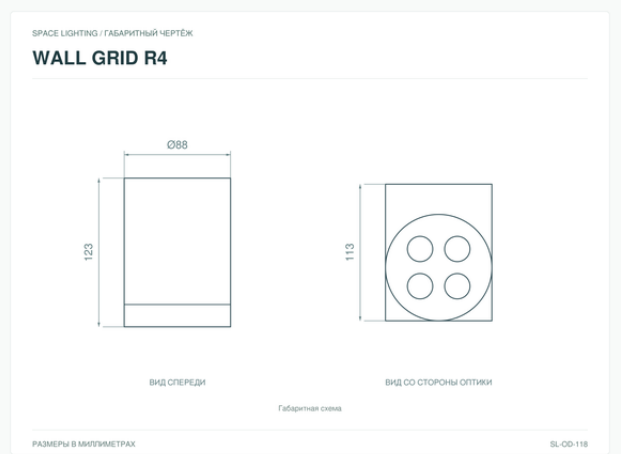

Мощность белых версий	10 Вт
Степень защиты	IP65
Габариты корпуса	Ø88; основание 113 × 88; высота 123 мм
Белый свет	2700 / 3000 / 4000 / 6000 K
Материалы	Алюминий
Индекс цветопередачи	Ra > 90
Окраска по каталогу	Белый / чёрный

Монтаж: Настенный корпус. Размер корпуса указан по наружному контуру.

IES в карточке выбранного исполнения является расчётной моделью по аналогам и не заменяет измерение конкретной поставки. Выбирайте файл с той же мощностью, оптикой и белым светом, что у выбранной комплектации.

Изображение корпуса: студийная визуализация. Чёрная окраска согласовывается для заказа.